



AR5 PZ W 5,5xL

WKRETY DO MOCOWANIA BLACH STALOWYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wkręty wierzące samogwintujące, wykonane z utwardzonej stali węglowej, z łbem sześciokątnym z podkładką zintegrowaną

ROZMIAR ŁBA SZEŚCIOKĄTNEGO	8 mm
MATERIAŁ PODŁOŻA	stal
MINIMALNA GRUBOŚĆ PODŁOŻA (T min)	1,5 mm
ZDOLNOŚĆ WIERCENIA (DC)	5,0 mm
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA	TAK
GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIERNICZEJ	ok. 50 µm
ZALECANA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ZAKRĘTARKI	ok. 1500 obr/min
ZALECANY MOMENT DOKRĘCANIA	ok. 5 Nm

ROZMIARY WKRĘTÓW I INNE DANE UŻYTKOWE





DOSTĘPNE ROZMIARY dxL [mm]	MTmax [mm]	MATERIAŁ	RODZAJ POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ
5,5x19	6	stal węglowa	*CS
5,5x25	12		*CSE

* CS – stal węglowa pokryta powłoką cynkową o grubości minimum 12 µm (opcjonalnie 24 µm)

* CSG – stal węglowa pokryta powłoką ceramiczną z podkładową warstwą cynku Eco-GrePert
(ODPORNOŚĆ KOROZYJNA DO KATEGORII C4)

* CSE – stal węglowa pokryta powłoką EsC™ **(ODPORNOŚĆ KOROZYJNA DO KATEGORII C4)**

* MTmax – maksymalna grubość mocowanych elementów wraz z grubością podłoża

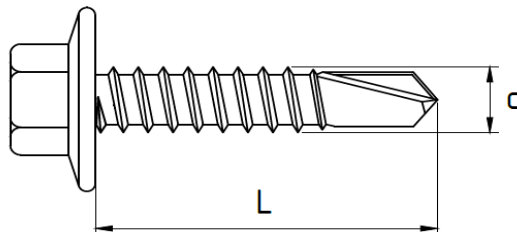

WYBRANE NOŚNOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE NA ŚCINANIE *

Nośność charakterystyczna [kN]				
Grubość mocowanej blachy [mm]	Grubość podłoża [mm]			
	1,50	2,00	3,00	4,00
0,50	1,23	1,23	1,23	1,23
0,63	1,56	1,56	1,56	1,56
0,75	1,66	1,66	1,66	1,66
0,88	2,01	2,01	2,01	2,01
1,00	2,30	2,30	2,30	2,30
1,25	3,30	3,30	3,30	-


WYBRANE NOŚNOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE NA WYRYWANIE *

Nośność charakterystyczna [kN]				
Grubość mocowanej blachy [mm]	Grubość podłoża [mm]			
	1,50	2,00	3,00	4,00
0,50	1,25	1,80	2,69	2,69
0,63	1,25	1,80	3,33	3,66
0,75	1,25	1,80	3,33	4,23
0,88	1,25	1,80	3,33	4,23
1,00	1,25	1,80	3,33	4,81
1,25	1,25	1,80	3,33	-

* Niniejsza karta produktowa przedstawia przykładowe nośności zamocowań. Pełne informacje na temat nośności dla opisywanych wkrętów znajdują się w Europejskiej Ocenie Technicznej **ETA-18/0789**.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Wkręty przeznaczone do mocowania blach stalowych do konstrukcji stalowych zimnogiętych w odpowiedzialnych aplikacjach

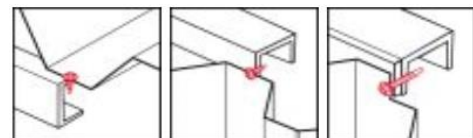

Niniejsza karta produktowa ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego

Info-GLOBAL Sp.j., 63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Długa 67 T +48 62 7372760 - F + 48 62 7372761
biuro@info-global.pl – <http://www.info-global.pl>

ETA-18/0789



ITB-0569/Z

