



AR2 W 4,8xL UFO

WKRETY FARMERSKIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wkręty wierzące samogwintujące, wykonane z utwardzonej stali węglowej, z owalnym łbem UFO i gniazdem TORX T20 lub T25, z zamontowaną podkładką aluminiową z przymocowanym EPDM

ROZMIAR GNIAZDA TORX	T20 / T25
MATERIAŁ PODŁOŻA	drewno
ZDOLNOŚĆ WIERCENIA (DC)	2,0 mm
EFEKTYWNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA W PODŁOŻU (h)	min. 20 mm
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA	TAK
GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIERNICZEJ	ok. 50 µm
ZALECANA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ZAKRĘTARKI	ok. 1800 obr/min
ZALECANY MOMENT DOKRĘCANIA	ok. 3 Nm

ROZMIARY WKRĘTÓW I INNE DANE UŻYTKOWE

DOSTĘPNE ROZMIARY dxL [mm]	MTmax [mm]	MATERIAŁ	RODZAJ POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ	STOSOWANE PODKŁADKI
4,8x35	6	stal węglowa	*CS *CSG *CSE	14AL

* CS – stal węglowa pokryta powłoką cynkową o grubości minimum 12 µm (opcjonalnie 24 µm)






* CSG – stal węglowa pokryta powłoką ceramiczną z podkładową warstwą cynku Eco-GrePert

(ODPORNOŚĆ KOROZYJNA DO KATEGORII C4)

* CSE – stal węglowa pokryta powłoką EsCTM **(ODPORNOŚĆ KOROZYJNA DO KATEGORII C4)**

* AL – aluminium

* MTmax – maksymalna grubość mocowanych elementów

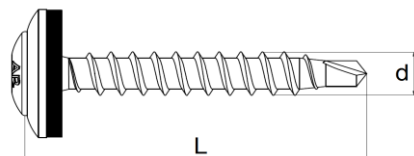

WYBRANE NOŚNOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE NA ŚCINANIE *

a) z podkładką 14AL

Nośność charakterystyczna [kN]	
Grubość mocowanej blachy [mm]	Drewno klasy $\geq$ C24
0,50	1,43
0,63	1,43
0,75	1,43
0,88	1,43
1,00	1,43

WYBRANE NOŚNOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE NA WYRYWANIE *




a) z podkładką 14AL

Nośność charakterystyczna [kN]	
Grubość mocowanej blachy [mm]	Drewno klasy $\geq$ C24
0,50	1,67
0,63	1,67
0,75	1,67
0,88	1,67
1,00	1,67

** Niniejsza karta produktowa przedstawia przykładowe nośności zamocowań. Pełne informacje na temat nośności dla opisywanych wkrętów znajdują się w Europejskiej Ocenie Technicznej **ETA-18/0789**.*

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Wkręty przeznaczone do mocowania obróbek blacharskich oraz profilowanych blach dachowych do konstrukcji drewnianych



Niniejsza karta produktowa ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego

Info-GLOBAL Sp.j., 63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Długa 67 T +48 62 7372760 - F + 48 62 7372761
biuro@info-global.pl – <http://www.info-global.pl>

ETA-18/0789

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI
ITB-0569/Z

CE₁₈