



MC 0 4,2xL

WKRETY MONTAŻOWE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wkręty montażowe ze stali węglowej, powierzchniowo utwardzone, ocynkowane elektrolitycznie, lub ze stali nierdzewnej, z płaskim łbem podkładowym z nacięciem PH2, zakończone szpicem wiercącym

ŚREDNICA ŁBA PODKŁADKOWEGO	12 mm
TYP NACIĘCIA NA ŁBIE	PH2
ZDOLNOŚĆ WIERCENIA (DC)	0,9 mm *
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA	TAK
GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIERNICZEJ	ok. 50 µm
ZALECANA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ZAKRĘTARKI	ok. 1300 obr/min
ZALECANY MOMENT DOKRĘCANIA	ok. 2 Nm


* nie dotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej 304 (SS-3)

ROZMIARY I MATERIAŁ WKRETÓW

DOSTĘPNE ROZMIARY (d x L)		MATERIAŁ	RODZAJ POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ
4,2x13	4,2x50	stal węglowa	*CS *CSE
4,2x16	4,2x65		
4,2x19	4,2x75		
4,2x25	4,2x85		
4,2x30	4,2x100		
4,2x38			
4,2x25		stal nierdzewna (SS)	-

CS – stal węglowa pokryta powłoką cynkową o grubości 5 µm lub 12 µm

CSE – stal węglowa pokryta powłoką EsC (ODPORNOŚĆ KOROZYJNA DO KATEGORII C4)



WYBRANE NOŚNOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE NA ŚCINANIE *

a) bez podkładki

Nośność charakterystyczna [kN]					
Grubość mocowanej blachy [mm]	Grubość podłoża [mm]				Drewno klasy $\geq$ C24
	0,50	0,63	0,75	1,00	
0,50	0,32	0,32	0,32	-	0,82
0,63	0,32	0,32	0,32	-	0,82
0,75	0,32	0,32	0,32	-	0,82
0,88	0,32	0,32	0,32	-	0,82
1,00	-	-	-	-	-

WYBRANE NOŚNOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE NA WYRYWANIE *


a) bez podkładki

Nośność charakterystyczna [kN]					
Grubość mocowanej blachy [mm]	Grubość podłoża [mm]				Drewno klasy $\geq$ C24
	0,50	0,63	0,75	1,00	
0,50	0,32	0,32	0,32	0,32	0,92
0,63	0,32	0,32	0,32	0,32	0,92
0,75	0,32	0,32	0,32	0,32	0,92
0,88	0,32	0,32	0,32	0,32	0,92
1,00	-	-	-	-	-

* Niniejsza karta produktowa przedstawia przykładowe nośności zamocowań. Pełne informacje na temat nośności dla opisywanych wkrętów znajdują się w Europejskiej Ocenie Technicznej **ETA-18/0789**.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Wkręty przeznaczone do mocowania cienkościennych elementów ze stali lub tworzyw sztucznych do podłoża drewnianego i cienkościennych profili stalowych lub łączenia ich na zakład

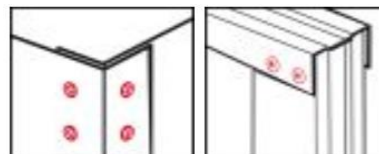

Niniejsza karta produktowa ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego

Info-GLOBAL Sp.j., 63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Długa 67 T +48 62 7372760 - F +48 62 7372761
biuro@info-global.pl – <http://www.info-global.pl>

ETA[®]
ETA-18/0789

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI
ITB-0569/Z

CE 18